

SEDNA®

l i g h t i n g



LED IP65 linéaire et imperméable

Une LED révolutionnaire pour remplacer les lampes fluorescentes non corrosives. Nous utilisons la technologie Epistar SMD2835 avec l'éclairage instantané, c'est un avantage primordial en terme de technologie et d'efficacité en comparaison aux tubes fluorescents avec : 100lm/W. Grace au LM70 L70 la durée de vie est évaluée à + de 40,000 heures, IK09 est incassable, le diffuseur est optiquement amélioré et des attaches en acier inoxydable pour l'installation simple, ces unités se sont avérées être le choix numéro un des spécialistes. Large demande dans les secteurs commerciaux et industriels, à savoir ateliers, zones d'humidité haute et dépendantes, également approprié pour l'éclairage de site étant compatible au 110V. Diffuseur de polycarbonate incassable clair/givré pour une production de lumen uniforme avec base de PC robuste. L'unité est complétée avec des attaches de côté en acier inoxydable, le plateau à charnière détachable pour la facilité d'installation, fixant des parenthèses et le câble M20 x 1.5 d'IP65 pour la prise de côté ou le branchement arrière. Les options sont 122cm et 152cm, variation entre simple ou double. De nouvelles options incluent le pack (M3) (éclairage d'urgence maintenu pendant 3 heures) (la SDIP65-EM) et le capteur de contrôle intelligent à micro-ondes (SDIP65-MI). Épargne : S/S Attache x 10 (SDIP65-CLP), le Diffuseur Clair (SDIP65-XXXX-CLD), le Diffuseur Dépoli (SDIP65-XXXX-FRD).

Caractéristiques produit


Une durée de vie de plus de 40.000 heures / aucune émission UV ou IR / Instantané et antireflets / Conforme avec les standards CE et RoHS internationaux / Respectueux de l'environnement et recyclable : pas de présence de mercure ou autres matériaux dangereux / Diffuseur IK09 incassable en polycarbonate / Clips en acier inoxydable / Branchement M20 x 1.5 IP65 / branchement sur le côté ou à l'arrière.

Code	Dimension	Production de Lumen	Consommation d'énergie	Equivalent
SDIP65-1200-T-CL/FR	1260mm x 120mm x 85mm	4000lm	40W	Twin 4ft CFL
SDIP65-1500-S-CL/FR	1560mm x 82mm x 85mm	2700lm	27W	Single 5ft CFL
SDIP65-1500-T-CL/FR	1560mm x 120mm x 85mm	5800lm	58W	Twin 5ft CFL


Lumen disponible dans les finitions suivantes :



1270mm / 1560mm



Fixing Centres: 810mm / 1100mm

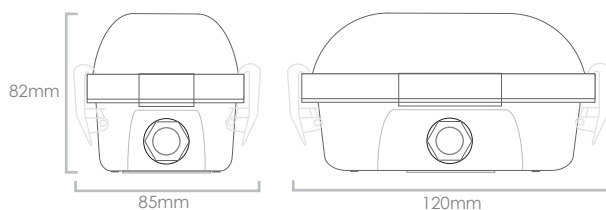

Spécifications Techniques

Angle d'éclairage: 120°

Efficacité de l'éclairage: 100lm/W

Tension d'entrée: AC 90-300V

Index de rendement couleur: >70Ra

LED Type: Epistar SMD 2835 LEDs

Température d'utilisation: -40°C to 60°C

Facteur de puissance ≥ 0.97

Teinte de couleur: CW 6500-7000K

LED IP65 linéaire et imperméable

122cm double / 152cm simple / 152cm double

Blanc Froid