

Ruban Flexible LED - SMD 3528


Notre ruban flexible LED possède un éclairage de qualité Epistar super brillant 3528 LEDs, pour une luminosité intense d'une seule couleur avec une consommation extrêmement basse et une puissance de juste 4.8 watts par mètre avec 60 LEDs par mètre sur PCB flexible tableau de circuit imprimé, avec 3M™ soutien d'adhésif ou montage de l'éclairage s'adaptant à une variété d'environnements complexes et simples. Fourni dans des rouleaux de 5 mètres, les bandes peuvent être coupées à chaque 3 LEDs (50mm des intervalles), adaptant la longueur pour convenir à votre demande. Approprié pour utilisation intérieure; bandes IP21, ou couverture en silicone IP65 pour exigences extérieures/imperméables. Nous approvisionnons aussi une gamme d'alimentation électrique (imperméable et non-imperméable) de productions variantes selon vos exigences.

Specification


Une durée de vie de plus de 30,000 heures / rouleau de 5 mètres / A intensité réglable (usage d'un régulateur/contrôleur 12V) / Rayon minimum de 20mm / Aucune émission UV ou IR / usage a température basse / soutien adhésif 3M™ ou le montage d'attache selon la demande / IP21 (non imperméable) ou IP65 (imperméable) sont disponibles.



Code	Notation IP	Consommation d'énergie	Lumens
SDFS-3528A	IP21	4.8W/m	40lm/m
SDFS-3528B	IP65	4.8W/m	35lm/m

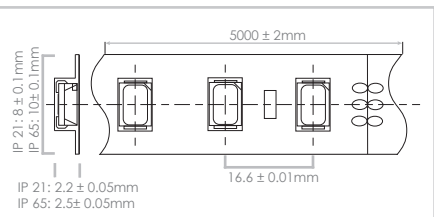

Lumen disponible dans les finitions suivantes:




	Alimentation électrique	
	Non imperméable	Imperméable
≤ 5m	PSU-20B-12	PSU-20B-12
5m - 30m	PSU-150A-12	PSU-150B-12
30m - 70m	PSU-350A-12	N/A

Haute performance Ruban Flexible LED


RVB le ruban LED flexible, pour un changement de couleurs et une brillance ultra. La grande puissance des Epistar 5050 LEDs d'une haute luminosité avec 22.5 lumens par Watt, et une efficacité fonctionnant à 14.4 watts par mètre. Compatible avec des contrôleurs RVB (ou des contrôleurs DMX pour une fonctionnalité plus vaste), capable de produire plus de 16 millions de couleurs. Les niveaux de luminosité sont réglables (0% - 100%) et font apparaître un fondu / saut / des effets de flash pour convenir à une gamme d'environnements. 60 LEDs par mètre sur PCB flexible, avec adhésif 3M™ ou des attaches qui font de l'installation de l'éclairage facile pour tous les projets. Fourni par rouleau de 5 mètres, qui peuvent être coupés chaque 3 LEDs (À 50mm des sections), adaptant la longueur pour convenir à toutes les demandes. Approprié pour utilisation intérieure; Bandes IP21, ou couverture en silicone IP65 pour exigences imperméables / extérieures. Disponible, une vaste gamme d'alimentation électrique (imperméable ou non) de puissances et de sortie diverses selon vos exigences.

Specification

Jusqu'à 16 millions de couleurs a travers le contrôleur RVB (ou DMX) / Une durée de vie de plus de 30,000 heures / rouleaux de 5 mètres / Ajustable (avec un régulateur/contrôleur 12V) / Rayon minimum de 20mm / Pas d'émission UV ou IR / Usage a température basse / soutien adhésif 3M™ ou montage d'attache sur demande / IP21 (non imperméable) ou IP65 (imperméable) disponible.

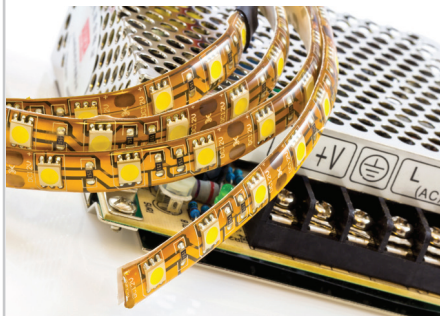

Code	Notation IP	Consommation d'énergie	Lumens
SDFS-5050A	IP21	14.4W/m	320lm/m
SDFS-5050B	IP65	14.4W/m	280lm/m

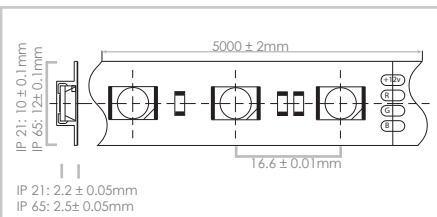

Lumen disponible dans les finitions suivantes + RVB:



Jusqu'à 16 millions de couleurs a travers le contrôleur RVB (ou DMX)

	Alimentation électrique	
	Non imperméable	Imperméable
≤ 2m	PSU-30B-12	PSU-30B-12
2m - 10m	PSU-150A-12	PSU-150B-12
10m - 22m	PSU-350A-12	N/A



Spécifications Techniques

Angle d'éclairage: 120°

Tension d'entrée: DC 12V

Couleur uni / Réglable / Couleur changeante

LED Type: Epistar SMD 3528/5050 LEDs

Température d'utilisation: -20°C to 50°C



Ruban Flexible LED

Bande simple 12v

RVB / Couleur uni