



24V  
DC

3 ans

IP21



## Ruban Flexible LED – 24V Double


Ruban LED flexible double, idéale quand une luminosité plus grande est exigée que celui de bandes simple. Avec 2 rangées Epistar 3528 ou 5050 LEDs brillant ultra, monté sur un 15mm large PCB flexible (tableau de circuit imprimé), l'éclairage est idéal pour une demande simple avec la luminosité simple. 240 Epistar 3528 LEDs par mètre qui réalisent une haute production de lumen de 1200 - 1300 lumens par mètre. De même, 5050 LEDs est capable d'aller jusqu'à 70 lumens par Watt, avec l'efficacité d'exploitation à 28.8 watts par mètre. Adhésif standard 3M™ ou montage d'attaches faisant installation dans une variété d'environnements complexes ou simples. Fourni dans des rouleaux de 5 mètres, des bandes peuvent être coupés à 50mm des intervalles, adaptant la longueur pour convenir à votre demande. Une gamme de 24V d'alimentation électrique et des contrôleurs appropriés est également disponible à la demande.

### Caractéristiques produit

Durée de vie de plus de 30.000 heures / rouleaux de 5m / Ajustable (Utilisant un régulateur a faible tension PSU) / Rayon minimum de 25mm / Aucune emission UV ou IR / Usage a base temperature / Soutien Adhesif 3M™.

Code	Dimension	Production de Lumen	Consommation d'énergie	Quantité de LED	LED Type
SDFS-3528-240	15mm x 5000mm	1200 - 1300lm/m	19.2W/m	240pcs/m	3528 SMD
SDFS-5050-120	15mm x 5000mm	1900 - 2000lm/m	28.8W/m	120pcs/m	5050 SMD

Lumen disponible dans les finitions suivantes :

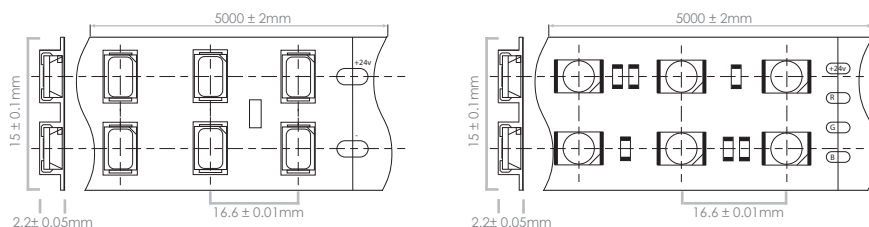

### Alimentation électrique

	SMD 3528	SMD 5050
≤3m	PSU-60B-24	PSU-100B-24
3m - 5m	PSU-100A-24	PSU-150A-24
5m - 10m	PSU-350A-24	PSU-350A-24

### Spécifications Techniques

Angle d'éclairage: 120°

Tension d'entrée: DC 24V

LED Type: Epistar SMD 3528/5050 LEDs

Température d'utilisation: -20°C to 50°C

Teinte de couleur: -RVB (16 million couleur)

-Couleur simple: Rouge  
Vert  
Bleu  
Ambré  
Blanc Chaud  
Blanc Froid

## Ruban Flexible LED

24V Double

Couleur Simple / RVB