

# SEDNA<sup>®</sup>

l i g h t i n g



## ELITE™ Series Lampadaire


Peut être l'une des utilisations les plus excitantes de la LED, les lampadaires publics, avec une grande efficacité et une économie d'énergie supérieur sur le prix & une réduction des émissions de CO2, une grande durée de vie et une réduction de la maintenance, réduit l'impact écologique. Notre ELITE issu de notre innovation et notre design de précision, offre des résultats impressionnant en terme d'efficacité et de durabilité. Une alimentation électrique Meanwell avec un boîtier en aluminium pour réguler la chaleur avec des composants LED Epistar de 1W qui augmente la durée de vie à 70 000 heures. L'angle d'éclairage est ajustable jusqu'à 6 degrés pour un contrôle maximum. Une luminosité de haute performance même dans des températures de couleurs froides. Photocellule en option. Pour une hauteur de 6m à 16m et 60mm de rayon.

### Caractéristiques produit

Durée de vie de 70.000 heures / Aucune émission UV ou IR / Eclairage instantané et anti reflet / Standards internationaux CE et RoHS / Respectueux de l'environnement et en partie recyclable: aucun mercure ou autres matériaux dangereux / Boîtier solide en aluminium et lentille / Soumis au EN60598.

Code	Dimension	Production de Lumen	Consommation d'énergie	Equivalent
SDSL-EL060	511mm x 315mm x 240mm	5000-6200lm	60W	6 - 9m 70W MHN
SDSL-EL090	602mm x 315mm x 240mm	8000 - 9500lm	90W	7 - 10m 100W SON
SDSL-EL120	693mm x 315mm x 240mm	10,000 - 12,000lm	120W	10 - 12m 250W SON
SDSL-EL190	875mm x 315mm x 240mm	18,000 - 19,000lm	190W	10 - 14m 250W MHN
SDSL-EL220	966mm x 315mm x 240mm	21,000 - 22,000lm	220W	12 - 16m 400W SON

Lumen disponible dans les finitions suivantes :

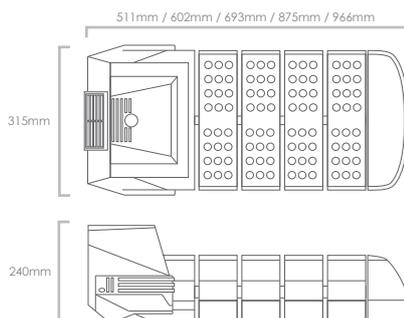

### Spécifications Techniques

Angle d'éclairage: 70° x 150°

Efficacité de l'éclairage: jusqu'à 105lm/W

Tension d'entrée: AC 230V

Index de rendement couleur: >80Ra

Lampadaire: Ø60mm rayon pileone

Facteur de puissance ≥ 0.96

LED Type: Epistar High Power 1 Watt LEDs

Température d'utilisation: -20°C to 50°C

Teinte de couleur: CW 6500-7000K

## LED ELITE™ Series Lampadaire

Blanc Froid