


# SEDNA®

l i g h t i n g



## Pavé Modulaire LED

Modèle fin 6063-silver entouré d'aluminium anodisé avec un panneau de distribution de lumière avec un faible éblouissement aidant la directive d'éclairage LG3/LG7. Notre taille standard pour les pavés lumineux permet une installation facilitée dans les grilles du plafond, ils peuvent également être suspendu ou en montage de surface. Ces luminaires sont un remplacement direct du modèle 4x18W T8 à module tubulaires, qui offrent une solution efficace avec près de 100% LOR. Une durée de vie de plus de 10 ans qui est plus bénéfique et qui rend l'éclairage pratiquement sans entretien. IP44 est garantie approprié pour s'adapter aux salles au ton clair. Différentes options, kit de suspension/luminaires de plafonds ou Z-brackets disponible également pour le montage et une option 3 heures maintenu/non maintenu et un bloc d'alimentation d'urgence. (NM3) emergency pack (SDPL-XXXX-EM).

### Caractéristiques produit

Une durée de vie de plus de 30.000 heures / aucune émission UV ou IR / Instantané et antireflets / Respectueux de l'environnement et recyclable : pas de présence de mercure ou autres matériaux dangereux / Boîtier en aluminium léger / Panneau guide pour une onde lumineuse de 7mm / Kit d'urgence également disponible / Option avec accessoire de montage et kit de suspension également disponible.


| Code      | Dimension      | Production de Lumen | Consommation d'énergie | Quantité de LED | Equivalent     |
|-----------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| SDPL-0300 | 295mm x 295mm  | 1200-1500lm         | 18W                    | 120pcs          | -              |
| SDPL-0312 | 295mm x 1195mm | 3700-4000lm         | 44W                    | 480pcs          | 2 x 36W T8 CFL |
| SDPL-0600 | 595mm x 595mm  | 2700-2900lm         | 36W                    | 240pcs          | 4 x 18W T8 CFL |
| SDPL-0612 | 595mm x 1195mm | 5300-5500lm         | 72W                    | 480pcs          | 4 x 36W T8 CFL |

## Pavé LED Haute Performance (4000 lumens)

Un modèle de 595mm x 595mm de haute performance qui dispose de sorties lumières jusqu'à 4000 lumens pour 44 Watts, donc nécessitant moins d'unités pour atteindre 500 lux sur le plan de travail ou pour s'adapter aux installations de haut niveau, faisant de ces modèles le premier choix pour des utilisations commerciales.

| Code       | Dimension     | Production de Lumen | Consommation d'énergie | Quantité de LED |
|------------|---------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| SDHPL-0600 | 595mm x 595mm | 3700-4000lm         | 44W                    | 480pcs          |

Lumen disponible dans les finitions suivantes :

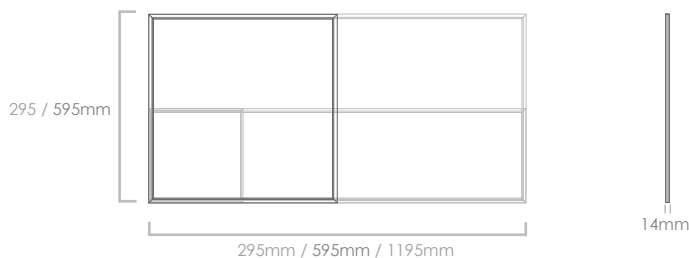

## Spécifications Techniques

Angle d'éclairage: 120°

Efficacité de l'éclairage: jusqu'à 90lm/W

Tension d'entrée: AC 230V

Index de rendement couleur jusqu'à 80Ra

LED Type: Epistar SMD2835

Température d'utilisation: -20°C to 50°C

Facteur de puissance: ≥ 0.90

Teinte de couleur: NW 4000-4500K  
PW 5500-6000K  
CW 6500-7000K

## Pavé Modulaire LED

Blanc Naturel / Blanc Pur / Blanc Froid